


Montageanleitung Art Stand

Audiodata Salzburg GmbH Pfongau Mitte 9 5202 Neumarkt www.audiodata.com

Verpackungsinhalt

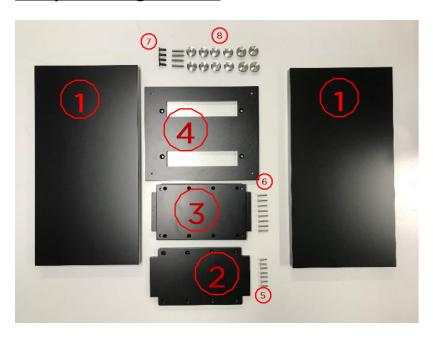


- 1 Seitenwange
- 2 Kopfplatte
- 3 Bodenplatte
- 4 Sockel
- 5 Senkschraube M6 x 25
- 6 Senkschraube M6 x 35
- 7 Senkschraube M8 x 20
- 8 Spikes

Montage der Bodenplatte und der Kopfplatte:



Bodenplatte 3 mit Innensechskant M6 x 35 6 mit der Seitenwange 1 verschrauben



Kopfplatte 2 mit Innensechskant M6 x 35 6 mit der Seitenwange 1 verschrauben.






Zweite Seitenwange 1 mit der Bodenplatte 3 und der Kopfplatte 2 verschrauben



Montage des Sockels 4 mit Senkschrauben Innensechskant M8 x 20 7.

Montage Spikes:





Die einzelnen Bauteile (3) wie in der Abbildung montieren.

Aufkleben beiliegender Filz:





Beiliegenden Filz als Unterlage für die Lautsprecher auf die Kopfplatte kleben.



Die Standfestigkeit ist stark von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Teppichböden verringern zum Teil erheblich die Standfestigkeit. Die Standfestigkeit kann durch den Einsatz der mitgelieferten Spikes deutlich verbessert werden. Vorsicht ist jedoch bei deren Montage geboten, da hier eine Verletzungsgefahr durch die scharfen Spitzen der Spikes besteht oder auch eine Beschädigung des Untergrundes erfolgen kann.